


PVC

CONVERTER



PVC 1.6

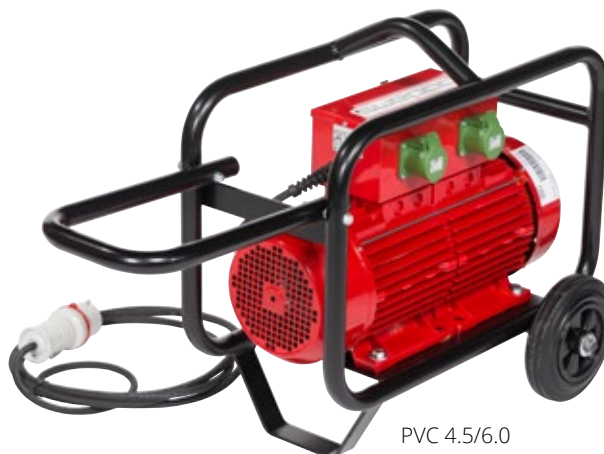

PVC 4.5/6.0

Frekvensomformare, roterande modell.

Högfrekvensomformarna PVC är mycket robusta och hållbara.

- Stark och pålitlig roterande mekanisk frekvensomriktare av traditionell typ med effektiv kylfläkt. Enheten är väl skyddad med en kraftig rörstålbur för bästa motstånd mot mekaniska skador.
- PVC 4.5 och PVC 6.0 är utrustade med transporthjul och handtag för enkel förflyttning.
- Passar PVE och PVE-D.

TEKNISKA DATA – SWEPAC PVC

PVC 1.6 230V

Effekt, utgående	1,6kVA
Primärspänning	230V, 1-fas 50 Hz
Sekundärspänning	42V, 200 Hz
Utgående strömstyrka	23 A
Utgående anslutningar	2
Vikt	30 kg

PVC 1.6 400V

Effekt, utgående	1,6 kVA
Primärspänning	400V, 3-fas 50 Hz
Sekundärspänning	42V, 200 Hz
Utgående strömstyrka	24 A
Utgående anslutningar	2
Vikt	28 kg

TEKNISKA DATA – SWEPAC PVC

PVC 4.5 400V

Effekt, utgående	4.5 kVA
Primärspänning	400V, 3-fas, 50 Hz
Sekundärspänning	42V, 200 Hz
Utgående strömstyrka	61 A
Utgående anslutningar	4
Vikt	74 kg

PVC 6.0 400V

Effekt, utgående	6.0 kVA
Primärspänning	400V, 3-fas, 50 Hz
Sekundärspänning	42V, 200 Hz
Utgående strömstyrka	82 A
Utgående anslutningar	4
Vikt	83 kg

Swepac är Sveriges marknadsledande tillverkare av markvibratorer. Produktsortimentet är brett med motoralternativ och storlek för varje användningsområde. Swepac är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och 14001 och maskinerna är CE godkända. All information om företaget och produkterna finner du på vår webbplats; www.swepac.com. Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska specifikationer utan meddelande.